


A solução ideal para uma gestão de energia responsável

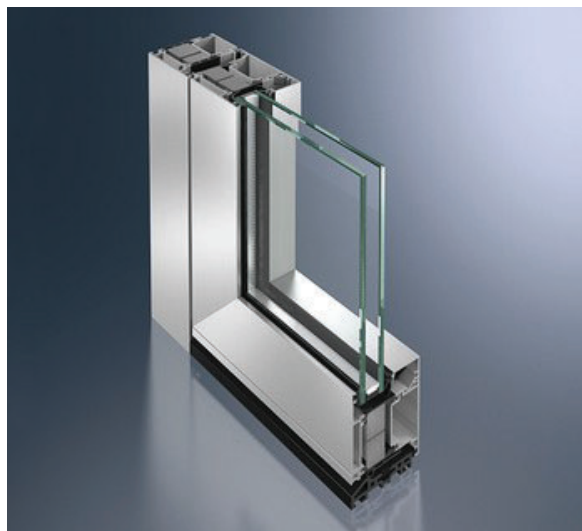

A porta Schüco ADS 75.SI oferece altos valores de isolamento e é por tanto a solução ideal para aqueles edifícios com os mais altos requisitos em termos de gestão da energia e de arquitetura. Os acessórios adicionais também permitem o seu uso como uma porta multifunção e integrada no sistema de gestão do edifício. O design esteticamente intemporal combina perfeitamente com os sistemas para fachadas e janelas Schüco.


Características:

- Grande durabilidade, segurança e resistência.
- Ótimo coeficiente de estanqueidade graças ao uso de várias juntas perimetrais.
- Aro perimetral que utiliza esquadros com injeção de cola bicomponente para garantir a estanqueidade e aumentar a resistência da esquadria.
- Perfis com ventilação e drenagem na base e no perímetro do vidro.
- Máxima ventilação e transparência.
- Dobradiças cilíndricas ou ocultas, com abertura para o interior ou exterior.
- Acessórios opcionais para integração à automatização de segurança.
- Possibilidade de conexão com a domótica, Bluetooth, e acesso com tecnologia biométrica
- Maior eficiência energética.
- Várias combinações bicolores nas faces exterior e interior.




ADS 75 SI

A solução ideal para uma gestão de energia responsável

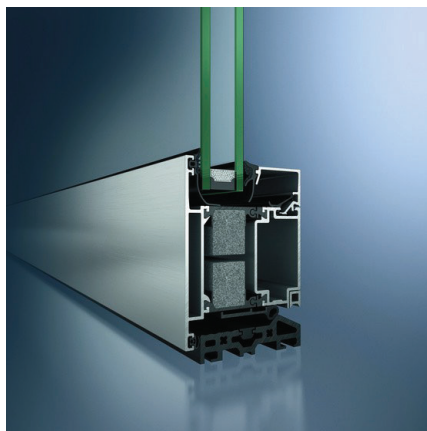

Propriedades:

	Resistência ao roubo	Até RC3
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 5A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 2
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	C3
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R_A : até 43 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U_f : 1,6 W/(m ² k)
	Vidros	De 10 a 57mm
Peso máximo por folha: 150Kg		
Face à vista a partir de 147mm		

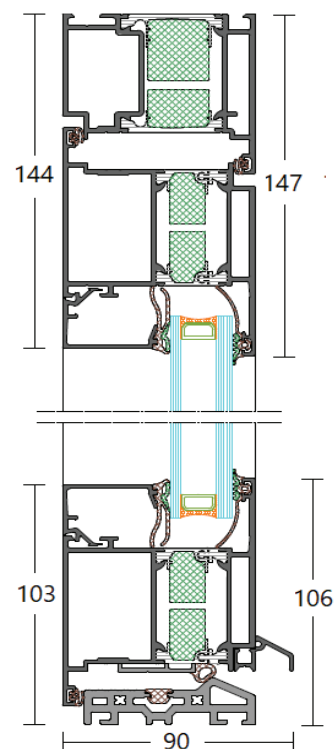

Dimensões máximas de Folhas:



1200 x 2600
(L x A - mm)



2400 x 2600
(L x A - mm)



1000 x 3000
(Sob consulta)
(L x A - mm)

Tipos de Aberturas:

