


ASS 50

Janelas de correr para projetos de maiores dimensões

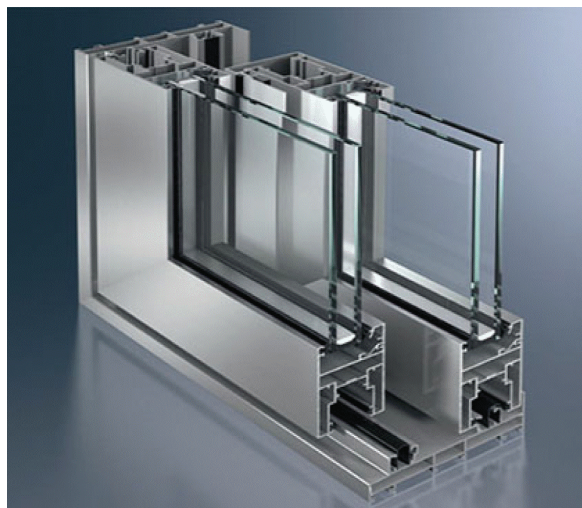

O Sistema "ASS 50" é indicado para edifícios comerciais e residenciais com vãos de maiores dimensões, garantindo assim uma ótima luminosidade e visibilidade, em consequência de uma grande superfície envidraçada.

Características:

- Alto nível de segurança, sem renunciar a um desenho atrativo.
- Bom desempenho em isolamento e conforto.
- Juntas contínuas para uma maior atenuação térmica e acústica.
- Grande durabilidade e resistência.
- Aro perimetral que utiliza esquadros com injeção de cola bicomponente para garantir a estanqueidade e aumentar a resistência da esquadria.
- Deslizamento silencioso.
- Eficiência energética.
- Vários acabamentos e combinações bicolores nas faces exterior e interior.


ASS 50

Janelas de Correr para projetos de maiores dimensões




Propriedades:

	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9B
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	B3
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R_A : até 40 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U_w : 2,3 W/(m ² k) para js de 2000x2000mm com vidro U_g : 1,1
	Vidros	De 8 a 32mm
Peso máximo por folha: 400Kg		
Face à vista a partir de 122mm		

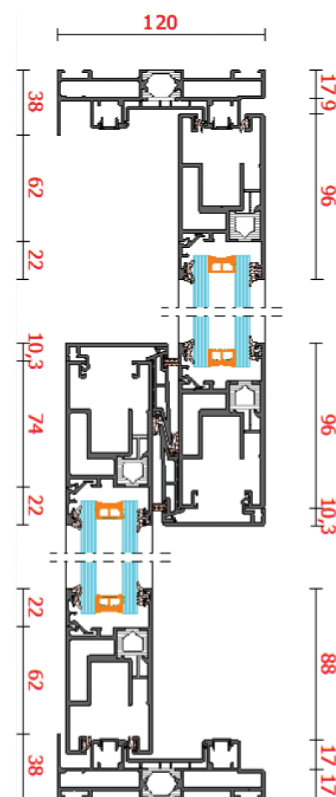

Dimensões máximas de Folhas:




3000 x 3000
(L x A - mm)

Tipos de Aberturas:


1 Folha elevada
Mono-Rail




2 Rail




3 Rail



4 Rail



2 Rail +
2 Fixos



Voltar
ao
Topo