

ADS 65 HD

A solução ideal para Portas de entrada em Alumínio



O Sistema "ADS 65 HD" é uma ótima solução para portas de entrada em Alumínio. Oferece numerosas opções para a envolvente de edifícios que requerem eficiência e um design moderno

Características:

- Grande durabilidade, segurança e resistência.
- Ótimo coeficiente de estanqueidade graças ao uso de várias juntas perimetrais.
- Aro perimetral que utiliza esquadros com injeção de cola bicomponente para garantir a estanqueidade e aumentar a resistência da esquadria.
- Perfis com ventilação e drenagem na base e no perímetro do vidro.
- Máxima ventilação e transparência.
- Dobradiças cilíndricas ou ocultas, com abertura para o interior ou exterior.
- Acessórios opcionais para integração à automatização de segurança.
- Possibilidade de conexão com a domótica.
- Eficiência energética.
- Vários combinações bicolores nas faces exterior e interior.




ADS 65 HD

A solução ideal para Portas de entrada em Alumínio



Propriedades:


	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 5A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 2
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	C2 / B2
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R _A : até 36-42 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U _f : 2,3 W/(m ² k)
	Vidros	De 6 a 47mm
Peso máximo por folha: 200Kg		
Face à vista a partir de 147mm		

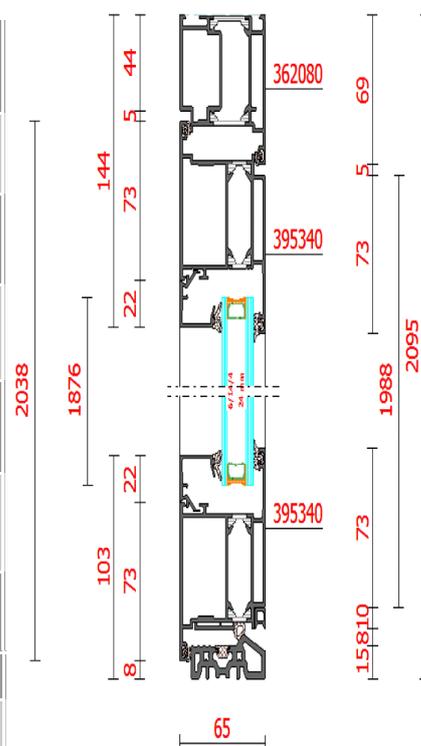

Dimensões máximas de Folhas:



1200 x 2600
(L x A - mm)



2400 x 2600
(L x A - mm)



1000 x 3000
(Sob consulta)
(L x A - mm)

Tipos de Aberturas:

