

## Corona CT 70 AS

A solução versátil para janelas de batente em PVC



Sistema de Janelas em PVC com elevado desempenho térmico e segurança. O seu desenho é versátil na renovação, pois é esteticamente similar à janela de madeira. Possui várias possibilidades decorativas e soluções técnicas eficientes.

### Características:

- Desenho otimizado para edifícios residenciais e projetos de reabilitação.
- Perfil com 5 câmaras interiores.
- Duas opções Decorativas: Clássico e Rondo.
- Juntas em dois planos.
- Eficiência energética.
- Ferragem Variotec – Schuco.
- Máxima ventilação e transparência.
- Várias possibilidades de acabamento:
  - Fólio de imitação de madeira e algumas cores
  - Lacagem com todas as cores
  - Forra de Alumínio com acabamento correspondente




# Corona CT 70 AS

A solução versátil para janelas de batente em PVC




## Propriedades:


	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	Até C5 (Depende do tipo de perfil)
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	$R_A$ : até 43 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	$U_f$ : 1,3 W/(m <sup>2</sup> k)
	Vidros	De 6 a 40mm
Peso máximo por folha: 130Kg		
Dispositivos de segurança: Apto		
Profundidade de 70mm e altura de 120mm.		

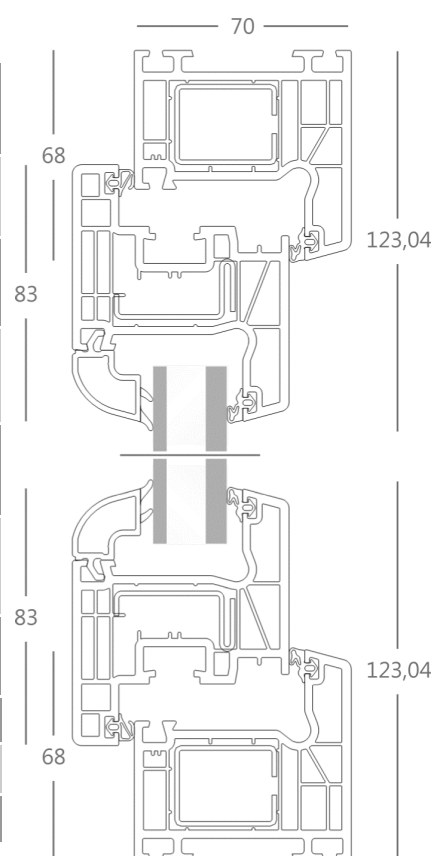

## Dimensões máximas de Folhas:



1000 x 2200  
(L x A - mm)




1500 x 1500  
(L x A - mm)



\*sob consulta  
(L x A - mm)

## Tipos de Aberturas:

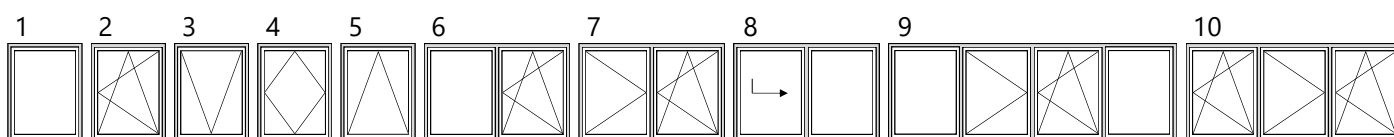

1 - Fixo | 2 - Batente de 1 folha | 3 - Projetante | 4 - Pivotante | 5 - Basculante | 6 - Fixo + Batente | 7 - Batente de 2 folhas

8 - Corredora paralela | 9 - Fixo de 2 folhas + Batente de 2 folhas | 10 - Batente de 3 folhas