


Linear

Sistema de Janela de batente

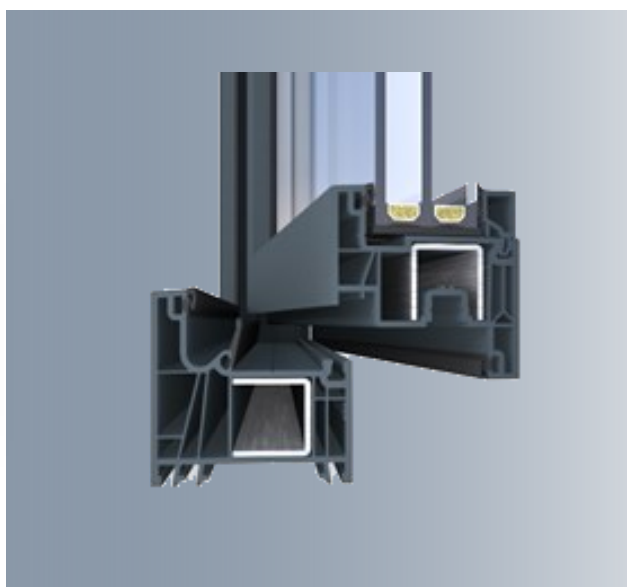

Sistema de Janelas em PVC **LINEAR**, com 74mm de profundidade, 6 câmaras de isolamento térmico, caixilharia minimalista 38mm.

Graças a um design moderno e minimalista, a altura dos perfis foi adaptada ao máximo para atingir esta estética semelhante aos sistemas de alumínio mais vanguardistas.

Características:

- Elevada Estanquicidade
- Elevado Isolamento térmico certificação PASSIVHAUS
- Eficiência energética.
- Designer moderno e a mais vanguardista
- Geometria recta.
- Decorações de madeira atraentes com películas decorativas, REAL / WOOD




Linear

Sistema de Janela de batente




Propriedades:


	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	Até C3 / B4
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R _A : até 47 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U _f : 1,0 W/(m ² k)
	Vidros	De 24 a 48mm
Peso máximo por folha: 130Kg		
Dispositivos de segurança: Apto		
Profundidade de 70mm e altura de 120mm.		

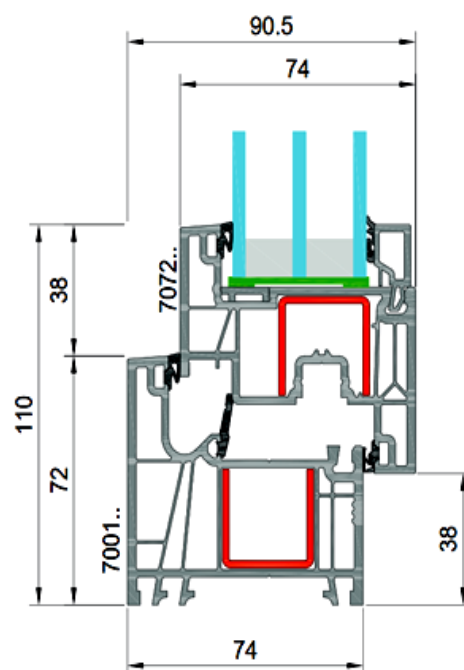


Dimensões máximas de Folhas:



1000 x 2200
(L x A - mm)




1500 x 1500
(L x A - mm)



*sob consulta
(L x A - mm)

Tipos de Aberturas:

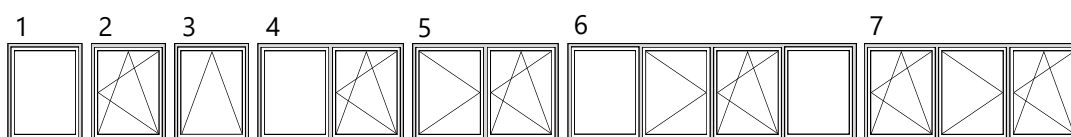

1 - Fixo | 2 - Batente de 1 folha | 3 - Basculante | 4 - Fixo + Batente | 5 - Batente de 2 folhas

6 - Fixo de 2 folhas + Batente de 2 folhas | 7 - Batente de 3 folhas

Linear


Sistema de Janela de batente

CERTIFICADO

Componente certificado Passive House

ID del componente 1656wi04 válido hasta el 31 de diciembre de 2021

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Alemania

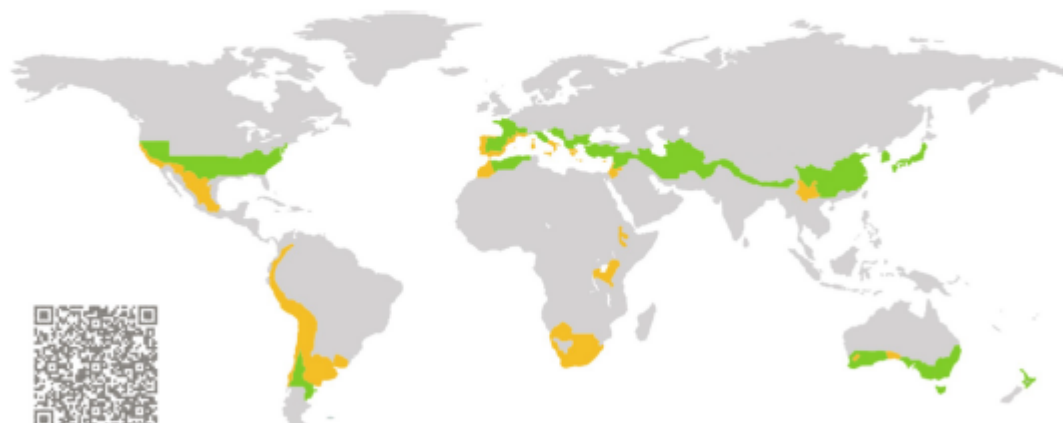

Categoría: **Marco de ventana**
Fabricante: **GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Santa Pola-Alicante, Spain**
Nombre del producto: **Certification LINEAR**

Este certificado fue concedido basándose en los siguientes criterios para la zona climática cálida-templada

Confort $U_W = 1,00 \leq 1,00 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
 $U_{W, \text{installed}} \leq 1,05 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
con $U_g = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$

Higiene $f_{Rsi=0,25} \geq 0,65$



warm, temperate climate



CERTIFIED COMPONENT

Passive House Institute

Passive House
clase eficiencia

phE

phD

phC

phB

phA

www.passivehouse.com