


SMOOVIO

Sistema de Janela de Correr

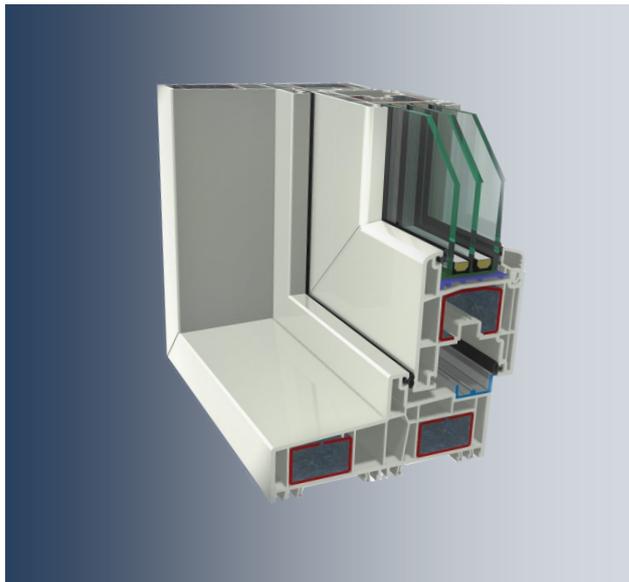

O SISTEMA SMOOVIO combina o conforto de ocupar pouco espaço oferecido por soluções de correr com estanquicidade excepcional, graças a uma combinação de ferragem e geometria de perfis inovadores. Adequado para edifícios residenciais.


Características:

- Elevada Estanquicidade
- Elevado Isolamento térmico.
- Deslizar sem esforço.
- Juntas em dois planos.
- Eficiência energética.
- Designer Elegante
- Sistema de Fecho Fora do Comum .
- Decorações de madeira atraentes com películas decorativas, REAL / WOOD
- Cores fascinantes




Smoovio

Sistema de Janela de Correr

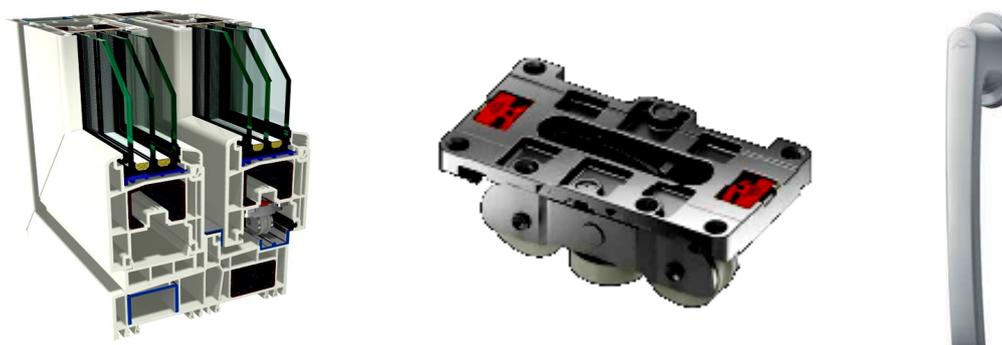


Propriedades:

	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4C
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	C1/B2
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R _A : até 43 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U _f : 1,4 W/(m ² k)
	Vidros	De 18 a 46mm

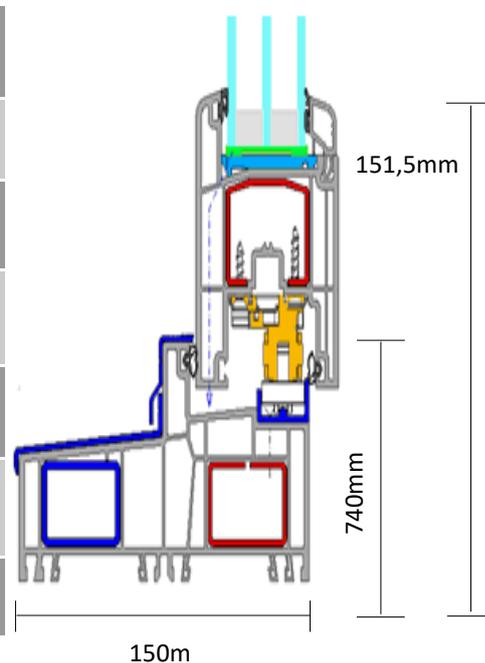


	Largura	Altura	Cores
Medida Máxima Folha	3000	3200	Branco
			Cor
Medida Mínima	710	59	
Peso Máximo	400Kg		
Medida Máxima Aro	6000	3200	Branco
	4000	3180	Cor

Tipos de Aberturas:



Esquema A

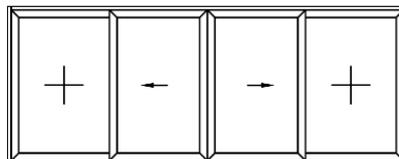

Esquema C