


LivIng

Janelas em PVC com desempenhos excelentes

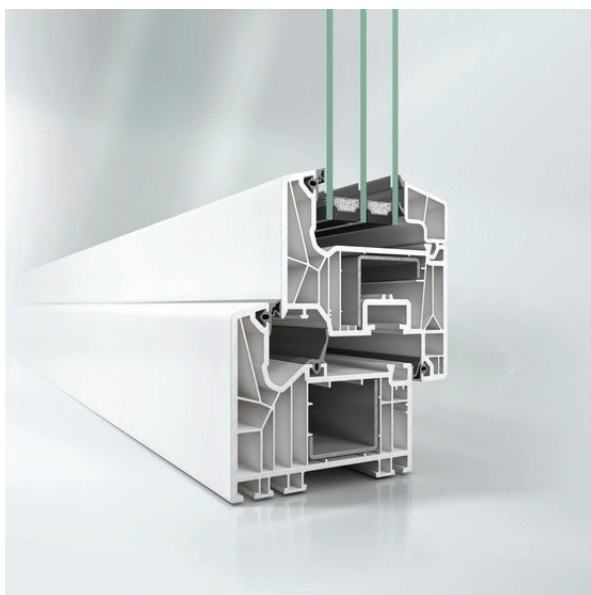

Janelas de Batente com excelente desempenho térmico, graças ao inovador sistema com 7 câmaras independentes.


O seu desenho é versátil na renovação, pois é esteticamente similar à janela de madeira. Possui várias possibilidades decorativas e soluções técnicas eficientes.

Características:

- Desenho otimizado para edifícios residenciais e projetos de reabilitação.
- Perfil com 7 câmaras interiores.
- Duas opções Decorativas: Clássico e Rondo.
- Juntas em três planos.
- Ferragem Variotec – Schuco.
- Máxima eficiência energética.
- Várias possibilidades de acabamento:
 - Fólio de imitação de madeira e algumas cores
 - Lacagem com todas as cores




Janelas de Batente com desempenhos excelentes



Propriedades:


	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	Até C5/B5 (Depende do tipo de perfil)
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R _A : até 47 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U _f : 0.96 W/(m²k)
	Vidros	De 18 a 52mm
Peso máximo por folha: 130Kg		
Dispositivos de segurança: Apto		
Profundidade de 82mm e altura de 120mm.		

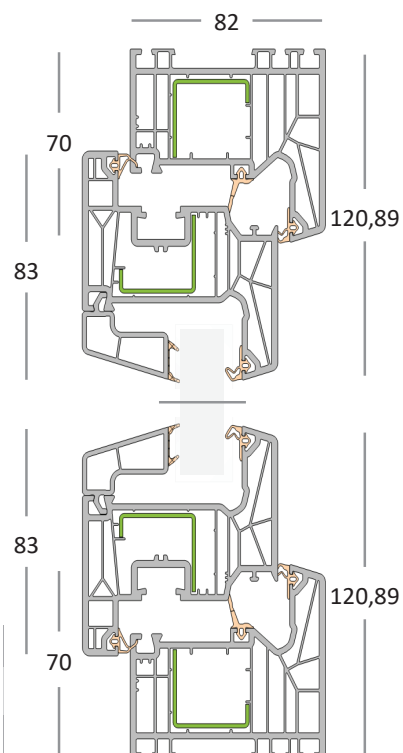

Dimensões máximas de Folhas:



1000 x 2200
(L x A - mm)




1500 x 1500
(L x A - mm)



*sob consulta
(L x A - mm)

Tipos de Aberturas:

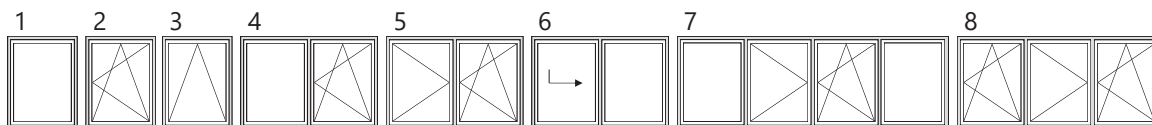

1 - Fixo | 2 - Batente de 1 folha | 3 - Basculante | 4 - Fixo + Batente | 5 - Batente de 2 folhas

6 - Corredora paralela | 7 - Fixo de 2 folhas + Batente de 2 folhas | 8 - Batente de 3 folhas