


FWS 35 PD

A solução minimalista para sistemas de fachada

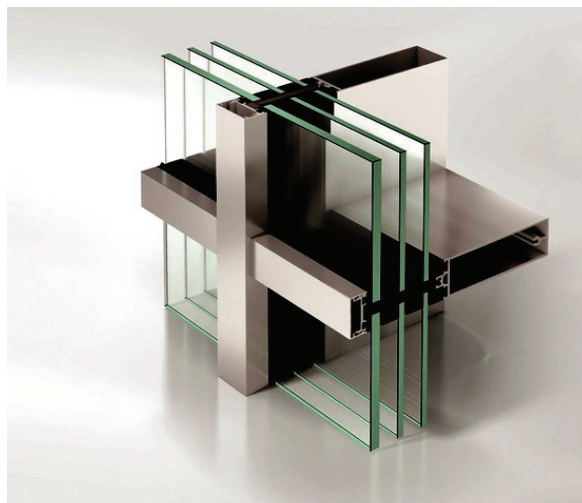

O Sistema "FWS 35 PD" oferece um alto nível de segurança, fácil manejo, vistas finas aumentando as áreas de luz e proporcionando uma arquitetura com a máxima transparência, mesmo nas esquinas dos edifícios. A distribuição de perfis de montante vertical nas áreas de canto garante um design de alta qualidade e com uma aparência de vistas ideais e possibilidade de motorização em conexão com a domótica.


Características:

- Grande durabilidade e resistência.
- Ótimo coeficiente de estanqueidade graças ao uso de várias juntas perimetrais.
- Câmaras preenchidas com espuma que garantem um alto isolamento térmico.
- Perfis com ventilação e drenagem na base e no perímetro do vidro.
- Máxima ventilação e transparência.
- Eficiência energética.
- Vistas reduzidas (35mm)
- Perfis extremamente estreitos.
- Vários acabamentos com combinações bicolores nas faces exterior / interior




FWS 35 PD

A solução inovadora para janelas integradas em sistemas de fachada

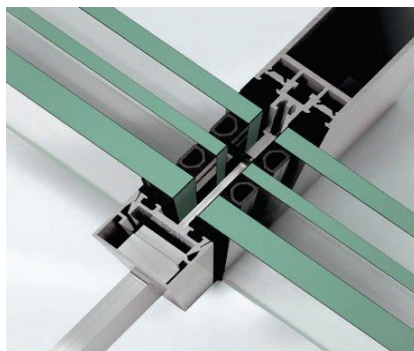

Propriedades:

	Resistência ao roubo	Até RC2 e RC3
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A- E750
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	C5 / B5
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R _A : até 51 dB
	Coeficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U _f : 1.4 W/(m²K)
	Vidros	De 26 a 50mm
Peso máximo por folha: 160		
Face à vista a partir de 35mm		

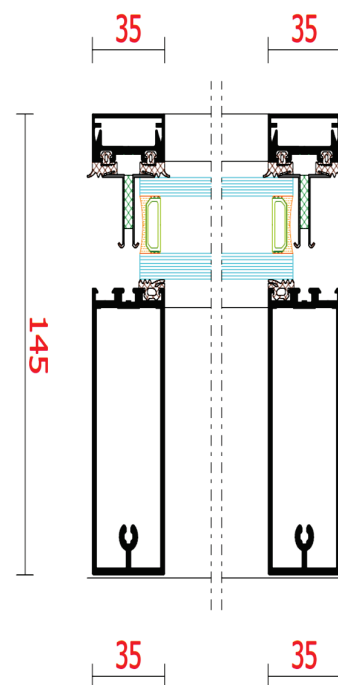

Dimensões máximas de Folhas:



1450 x 2100
(L x A - mm)




100 x 2500
(L x A - mm)

Tipos de Aberturas: Só em combinação com sistema AWS 75 PD


Fixo




Batente



Basculante



Oscilobatente



1 Folha