


SMOOVIO

Sistema de Janela de Correr

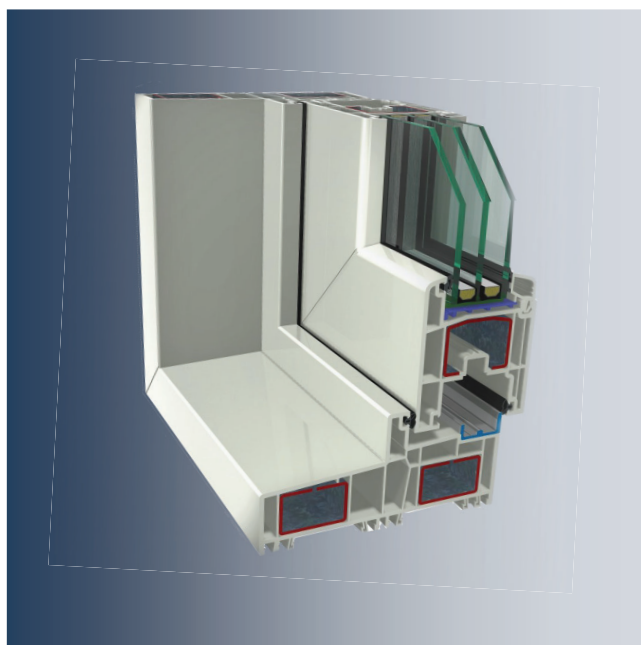

O SISTEMA SMOOVIO combina o conforto de ocupar pouco espaço oferecido por soluções de correr com estanquicidade excecional, graças a uma combinação de ferragem e geometria de perfis inovadores.


Características:

- Elevada Estanquicidade
- Elevado Isolamento térmico.
- Deslizar se, esforço.
- Juntas em dois planos.
- Eficiência energética.
- Designer Elegante
- Sistema de Fecho Fora do Comum .
- Decorações de madeira atraentes com películas decorativas, REAL / WOOD
- Cores fascinantes




Smoovio

Sistema de Janela de Correr

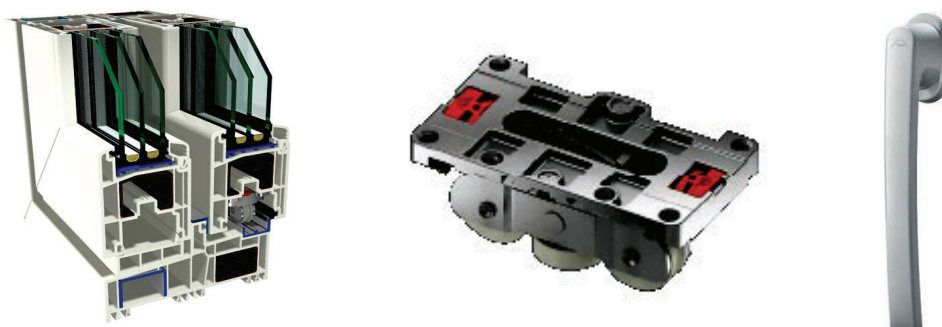


Propriedades:

	Resistência ao roubo	Até RC2
	Estanqueidade à água - UNE EN 12208	Classe 9A
	Permeabilidade ao ar - UNE EN 12207	Classe 4C
	Resistência à pressão do vento - UNE EN 12210	C1/B2
	Atenuação acústica - UNE EN ISO 717-1	R_A : até 43 dB
	Coefficiente de transmissão térmica - UNE EN 12412-2	U_f : 1,4 W/(m ² k)
	Vidros	De 18 a 46mm

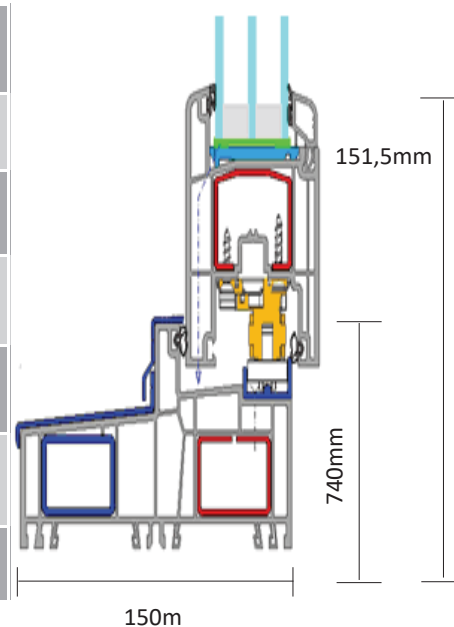


Branco / Cor	Largura	Altura	Esquema
Medida Máxima Folha	2000mm	2400mm	Esq. A
Medida Máxima Folha	1250mm	2400mm	Esq. C
Medida Mínima	710mm	59mm	
Peso Máximo	200Kg		
Medida Máxima Aro	4000mm	2400mm	Esq. A
	5000mm	2400mm	Esq. C

Tipos de Aberturas:



Esquema A

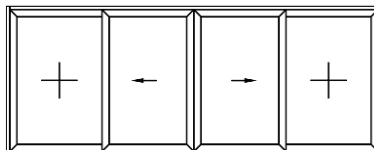

Esquema C